

エキサイター貼付けガイド

貼付け面 適／条件付き／不適 たたき台 v0.1

この資料について

エキサイター（Dayton Audio EX25FHE2-4）を、3M 社製の強力両面テープで素材へ貼付ける際の基本的な判断目安です。貸出時はテープをエキサイターへ事前貼付けし、交換用の予備テープも同梱します。

1. 最初に確認してください

貼付け適性と音響適性は別です。 本表の「適／条件付き／不適」は、主に両面テープで安全に固定しやすいか、素材表面を傷めにくいという観点の目安です。音量・音質は、素材の材質、厚み、大きさ、固定方法、貼付け位置等によって変わります。

- 剥離紙をはがす前に、貼付け位置、ケーブル経路、周囲との干渉を確認してください。
- 貼付け面は、平坦・清潔・乾燥した状態にしてください。水分、油分、ほこり、剥がれかけの表面には貼り付けしないでください。
- 高価品、販売品、借用品、第三者所有物、塗装・印刷面は、所有者・管理者の許可を得たうえで目立たない箇所等で事前確認してください。
- 一度強く貼り付けると貼り直しが難しくなるため、位置決め後に剥離紙をはがしてください。

2. 貼付け面の目安

判定	貼付け面の例	考え方	注意点
◎ 比較的適	平滑なアクリル板／平滑な金属面／表面が安定した化粧板・ラミネート板／平滑で十分に仕上げられた木質面	平坦・硬質で、表面が安定しており、テープが面で密着しやすい。	透明材や意匠面は糊跡が目立つ場合があります。まず目立たない位置で確認してください。
△ 条件付き	無塗装木材／合板／MDF の未処理面／フォームボード／紙・段ボール系／塗装面／印刷面／フィルム・化粧シート	貼付け自体は可能な場合がありますが、表面剥離、毛羽立ち、変形、糊残り、接着不足等の可能性があります。	予備素材または目立たない箇所でテストし、短時間利用・小音量から確認してください。

	／ガラス／曲面・軽い凹凸面		
× 原則不適	濡れた面／油分・粉じんがある面／著しくざらついた面／剥がれかけ・劣化した塗装や印刷面／布・起毛面／非常に柔らかい面／高温になる面	十分な接着が得られない、または素材表面を大きく傷めるおそれがあります。	清掃しても状態が改善しない場合は貼付けないでください。別の固定方法は ALTEX へご相談ください。
要個別判断	高価品／一点物／販売品／借用品／第三者・施設所有物	貼付け性能だけでなく、原状回復・弁償・管理責任の観点で慎重な判断が必要です。	所有者・管理者の事前許可を取得し、「素材・貼付け前確認シート」の使用を推奨します。

3. 貼付け手順


Step	作業	内容
1	位置を決める	剥離紙をはがす前に、エキサイターを候補位置へ当て、ケーブルが届くか、周囲に干渉しないかを確認します。
2	表面を確認する	貼付け面の水分、油分、ほこり等を除き、表面が安定していることを確認します。
3	リスクを確認する	塗装・印刷面、高価品、借用品等は必要に応じて事前テスト・許可確認を行います。
4	貼り付ける	位置が決まったら剥離紙をはがし、エキサイターの貼付け面全体が素材へ密着するよう固定します。
5	ケーブルを接続する	ケーブルに無理な引張りがかからないよう余裕を持たせます。必要に応じて 3 m 延長ケーブルを使用します。
6	小音量で確認する	小さい音量から再生し、ビビリ、異音、過度な振動、素材の変形等がないことを確認します。

4. 取り外し・交換用テープ

- 取り外す際は、素材とエキサイターの状態を見ながらゆっくり行い、無理にこじったり引き剥がしたりしないでください。
- 使用済みテープを再利用しないでください。貼り直す場合は、同梱の交換用予備テープを使用してください。
- 古いテープが残っている場合は可能な範囲で除去し、貼付け面を清潔・乾燥した状態にしてから交換してください。
- 異なるテープの重ね貼り、厚みの異なるテープへの変更、素材適合性が不明な溶剤の使用は避けてください。
- 素材側に糊残り、塗装・印刷剥がれ、変形等が生じた場合は、無理に補修せず状況を記録し ALTEX へご相談ください。

5. 図解（最終版で差し替え）

エキサイター貼付け面

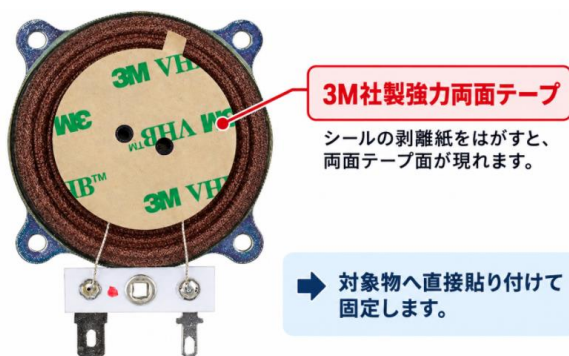

❗ 貼付け前に、対象面の汚れ・油分・水分を除去してください。

位置決め → 貼付け

1 貼付け位置の確認	2 剥離紙をはがす	3 貼り付ける	4 貼り付け完了
音の出方を確認しながら、エキサイターを貼り付ける位置を決めます。	裏面の 3M 社製両面テープの剥離紙（茶色のシール）をゆっくりとはがします。	剥離紙をはがした面（透明な両面テープ面）を、決めた位置にしっかりと貼り付けます。	エキサイターが対象にしっかりと固定されていることを確認します。
			
あらかじめ素材の貼付け位置を決め、鉛筆などで印をつけると、位置決めがしやすくなります。	この茶色のシール（剥離紙）をはがす	位置を合わせたら、全体をしっかりと押さえて圧着します。	

貼付け時のポイント

- 貼付け面の汚れ・油分・水分・ほこりを事前に取り除いてください。
- 一度貼り付けると位置の調整が難しくなるため、必ず位置確認を行ってから貼り付けてください。
- 貼付け後は、全体をしっかりと押さえて圧着してください。
- 取り外す際は、素材を傷めないよう慎重に行ってください。

予備テープへの張り替え方法


貼り付けに失敗した場合や、粘着力が弱くなった場合は、同梱の予備テープに張り替えてください。

1. 透明テープをはがす



茶色の剥離紙をはがした後、
残った透明テープをゆっくりはがします。

2. カットした予備テープを貼る

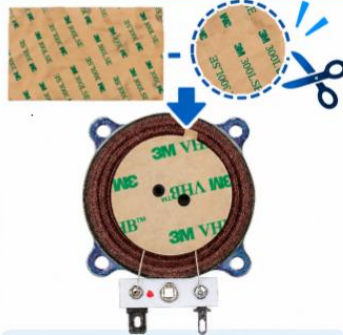

予備テープを必要な形にカットし、
はがした場所に貼り付けます。